

DESCRIPCIÓN:


El sistema **ALUCRET**, consiste en dos perfiles de aluminio unidos con perfiles de Neopreno o P.V.C, suficientemente resistentes pero flexibles, para absorber los movimientos de las juntas. El conjunto sirve de unión flexible en juntas de dilatación.

RECOMENDADO PARA:

Los sistemas de tapa juntas **ALUCRET** se pueden utilizar en todas las edificaciones donde se desee cubrir juntas en los pisos, techos y en paredes. El **ALUCRET** está diseñado para funcionar en combinación con el friso o sobrepisos de concreto, granito, baldosas o cualquier otro revestimiento.

En caso que se desee una impermeabilización adicional, se recomienda pegar una lámina de Neopreno, o manto asfáltico de 4m.m, en ambos bordes de la junta, formando un seno que cuelgue hacia el interior de la misma para permitir su movimiento.

También se recomienda el sellado de las juntas en la base, antes de colocar el **ALUCRET** con **SELLOCRET**, **SELLOCRETFLEX** o **SELLOPREPENO**. Consulte nuestro Departamento Técnico.

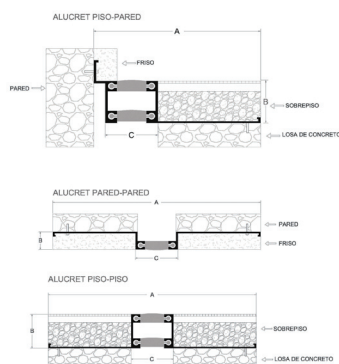

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Permite el movimiento de la junta y a la vez es decorativa.
- Fácil de instalar.
- Sistema preensamblado de juntas.
- Funciona en juntas anchas, hasta una separación de 10 cm.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

DIMENSIONES:

Medidas en milímetros

TIPOS	STANDARD			EXTRA ANCHO		
	a	b	c	a	b	c
Piso - Piso	210	35	30	225	35	45
Pared - Pared	210	15	30	225	15	45
Piso - Pared	130	38	30	145	38	45

MODO DE EMPLEO:

Las láminas ensambladas de **ALUCRET** se colocan sobre la junta y se fijan en la base del concreto con tornillos, o pernos de expansión a ambos lados. Después se procede al vaciado del piso (topping) o a la colocación del friso, que debe quedar a nivel del perfil.

PRESENTACIÓN:

- Láminas preensambladas de 5 metros lineales.
- Alucret Standard: para juntas de hasta 5 cm de ancho.
- Alucret Extra Ancho: para juntas de hasta 10 cm de ancho.
- Colores del perfil de goma: gris y negro.

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES:



- Este es un sistema decorativo y no es impermeable, para garantizar la impermeabilidad de la junta debe estar acompañado de un sellador de juntas. Consulte a nuestro Departamento Técnico.
- Se debe anclar muy bien ambos lados del tapajuntas para evitar el daño en el sobrepiso.
- Por la longitud del sistema ensamblado, tenga precaución al manejarlo para evitar que se doble y se deteriore.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL:

Se debe almacenar en un sitio plano para evitar posibles daños. No coloque objetos muy pesados sobre los perfiles **ALUCRET** ya que éstos podrían deformarse. **ALUCRET** tiene una vida ilimitada mientras se almacene adecuadamente.

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL:

Utilice herramientas adecuadas para su colocación. Los instaladores deben usar lentes y guantes de seguridad, para evitar cortaduras con el metal.