

CUARZOCRET REFLECTIVO

Endurecedor reflectivo no metálico para pisos industriales.



CUARZOCRET REFLECTIVO

DESCRIPCIÓN:

CUARZOCRET REFLECTIVO es una formulación especial de sílice muy fina y gradada, pigmentos, plastificantes y cementos especiales. Es un endurecedor de pisos recomendado para áreas exteriores e interiores. Ha sido diseñado para aumentar la reflectividad y así mejorar los niveles de iluminación como también la resistencia a la abrasión.


RECOMENDADO PARA:

- Para áreas que estarán sometidas a tráfico liviano, mediano y pesado.
- Donde especifiquen pisos reflectivos no metálicos.
- Hangares.
- Almacenes y depósitos.
- Fábricas.
- Garajes.
- Talleres.
- Instalaciones comerciales e industriales.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Altos niveles de reflectividad.
- Ahorro en iluminación.
- Dos veces más resistentes a la abrasión que el concreto. Sin endurecedor (ASTM-C779).
- Pre-embalado para fácil manejo y uso.
- Excelente para uso interno o externo.
- Provee al concreto una superficie densa, fácil de mantener.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

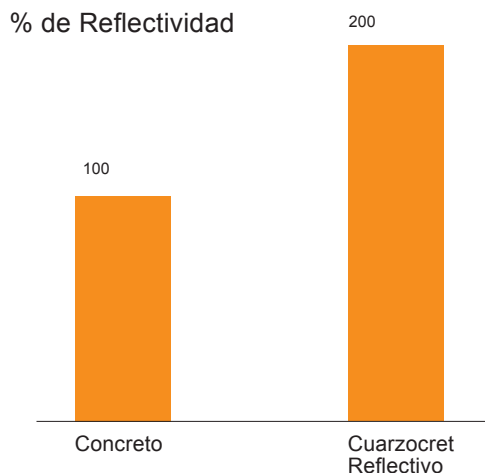

CUARZOCRET REFLECTIVO es un polvo suelto y al colocarse, el color se ve un poco más oscuro, pero al secar y curar el concreto, éste se aclara. El acabado final podrá ser al requerimiento del cliente.

RENDIMIENTO:

- Tráfico liviano: 2,50 Kg/m²(promedio)
- Tráfico medio: 4,50 Kg/m²(promedio)
- Tráfico pesado: 6,00 Kg/m² (promedio)

PISOS INDUSTRIALES
DE SEGURIDAD Y CURADORES

CUARZOCRET REFLECTIVO

MODO DE EMPLEO:

El **CUARZOCRET REFLECTIVO** se espolvorea sobre el concreto recién vaciado, donde se incrusta en la superficie al ser alisado con llana de acero. Según la cantidad especificada se repite la aplicación una o dos veces. Es importante determinar el momento oportuno para el “sembrado” y para esta finalidad se prueba la consistencia del concreto fresco con unas pasadas de llana o cuchara de albañil. Cuando el agua de la superficie haya desaparecido pero aflore todavía bajo presión de la llana, se debe proceder al espolvoreo del granulado.

CUARZOCRET REFLECTIVO no requiere flejes, sino las juntas de dilatación ordinaria necesaria en los pavimentos de concreto y su aplicación son recomendadas tanto sobre el pavimento monolítico como en pisos sobrepuestos (enlucidos). Para lograr mejor calidad del piso, se recomienda vaciar paños continuos, espolvorear el **CUARZOCRET REFLECTIVO**, alisar con palustre mecánica (alisadora a motor), rematar con llana y curar con un curador de membrana como el **CURACRET**. Nunca “requeme” la superficie. Las juntas de contracción se cortarían en este caso con disco de diamante.

De requerirse una superficie sellada para evitar que se manche con las grasas, aceites, etc, deberá aplicarse el sellador acrílico **NU-SHEEN**. Este además de evitar la absorción de las grasas y aceites, otorga un lustre duradero y una superficie higiénica. En este caso no deberá utilizarse el curador **CURACRET** ni algún otro curador ya que evitaría la adhesión del sellador **NU-SHEEN** al concreto.

PRESENTACION:

Sacos de 25 Kg.

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES:



- No use menos de 2,50 Kg/m², pues los resultados del endurecimiento no se corresponden con el trabajo de aplicación del producto.
- No aplicar en concretos con contenido de aire mayor al 3%.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Almacénese en un lugar fresco y seco sobre paletas en sus envases originales perfectamente cerrados. Bajo estas condiciones, la vida útil del producto es de un año.

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL:

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes, mascarilla y lentes de protección. Para más información consultar la Hoja de Seguridad de este producto.